




Schlitzanordnungen

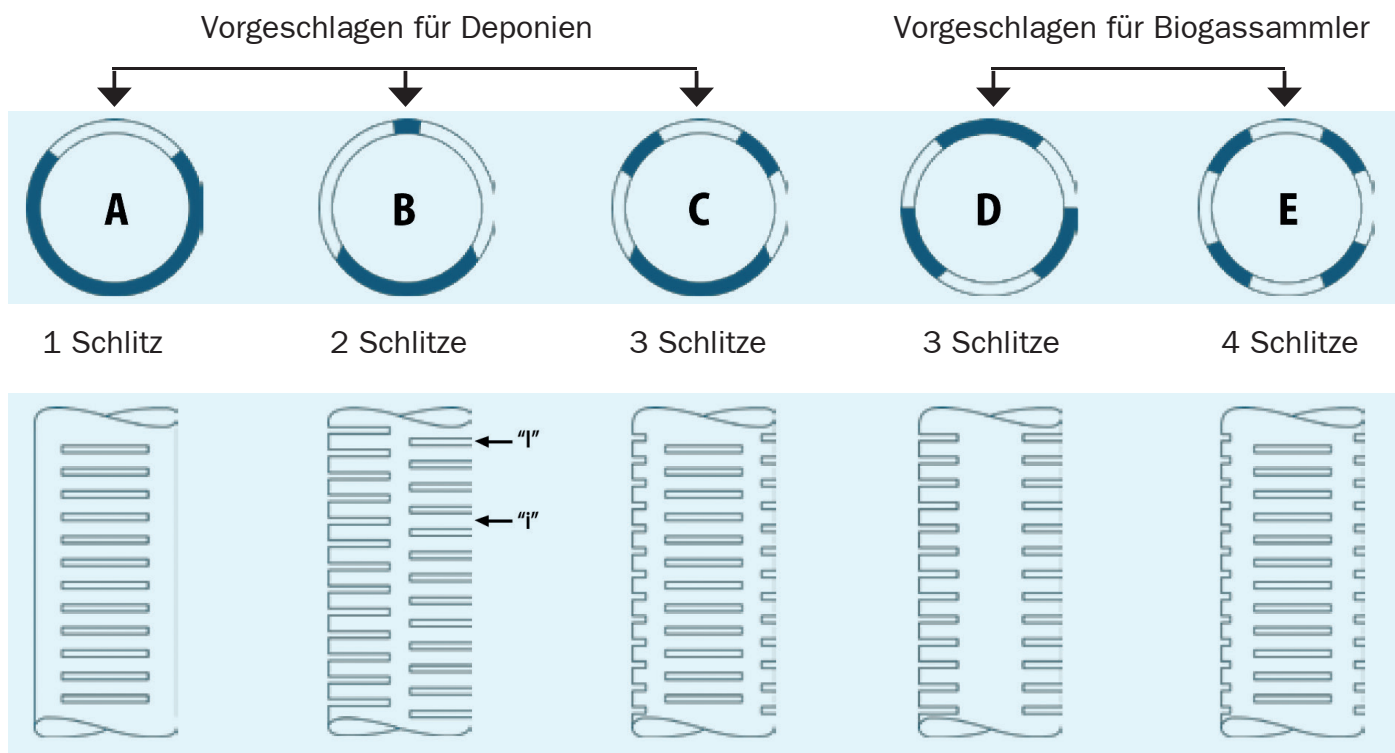


l = Schlitzbreite; i = Abstand zwischen den Schlitzten

Rohre ohne Verbindung


DN mm	SDR17 Dicke (mm)	SDR11 Dicke (mm)
90	5,4	8,2
110	6,6	10,0
125	7,4	11,4
140	8,3	12,7
160	9,5	14,6
180	10,7	16,4
200	11,9	18,2
225	13,4	20,5
250	14,8	22,7

Größere Durchmesser auf Anfrage

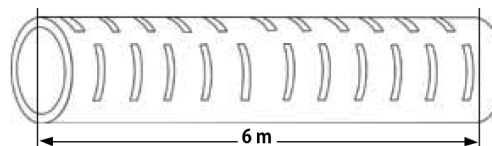


8 m Rohrlänge auf Anfrage

Verbindungssysteme

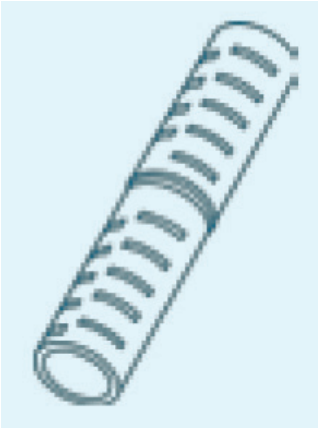


Stumpfschweissen

Das Stumpfschweissen garantiert eine mechanisch feste und dichte Verbindung.

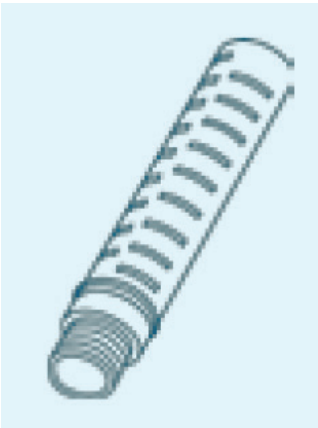


Verschraubung

Die Kupplung besteht aus einem angeschweißten Gewindeteil und wird für Rohrleitungen, die vertikal verlegt werden, eingesetzt.

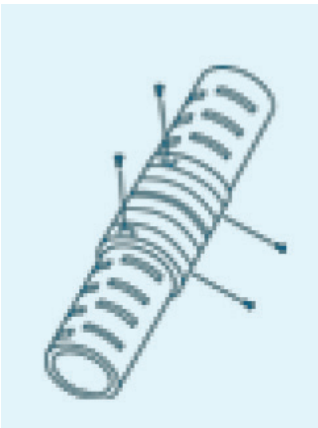

Jolly Kupplung

Die Jolly Kupplung ist eine PE-Kupplung zur schnellen und funktionellen Anwendung. Die Schrauben und Bolzen garantieren eine Fixierung der Rohre.

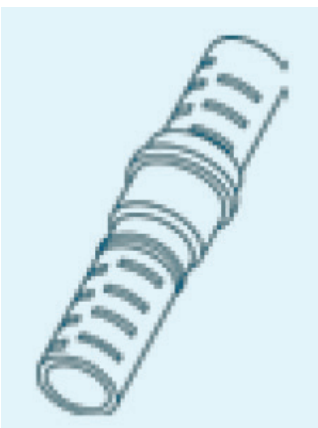

Steckkupplung

Die PE-Steckkupplung ist am Rohr angeschweißt. Der innen liegende O-Ring garantiert hydraulische Dichtheit.